




40 kg

EN 998 - 1

20.1.2011

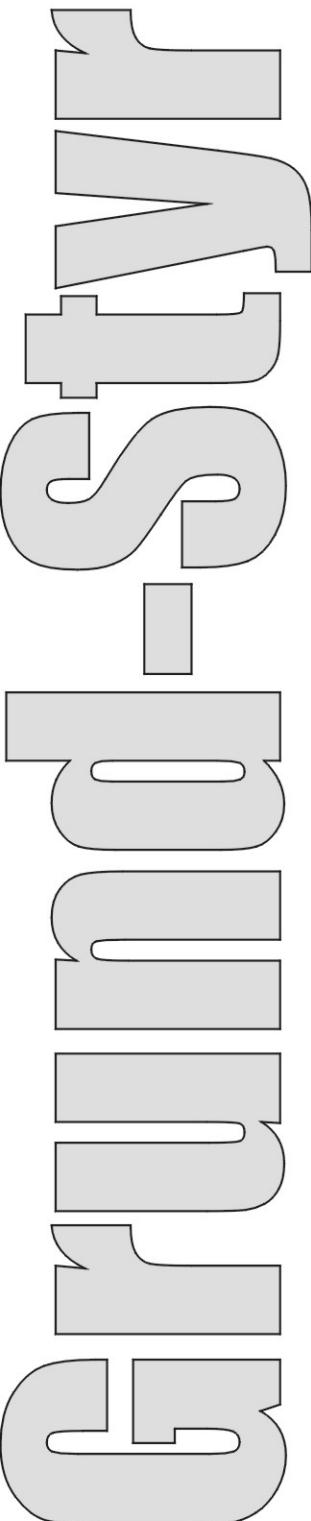

## JADROVÁ OMIETKA PRE VNÚTORNÉ AJ VONKAJŠIE POUŽITIE

**Charakteristika:** Váppenocementová suchá maltová zmes pre vnútorné a vonkajšie jadrové omietky na ručné spracovanie. Vhodná ako podklad pod štukové, ušľachtilé a syntetické omietky, tiež pod keramický obklad. Nie je použiteľná na vlhké (zle izolované) murivo..

**Podklad:** Podklad z tehál, tvárníc, betónu, kameňa a podobných materiálov musí byť pevný a nosný, bez prachu, oleja, zvyškov farby, výkvetov a pod. aby nedošlo ku zniženiu priľnavosti a prídržnosti. Podklad nemôže byť zamrznutý. Aspoň tri dni pred nanesením jadrovej omietky je potrebné zarovaňať prípadné nerovnosti, aby nanášaná jadrová malta nepresahovala hrúbku 25 mm a urobiť na podklad cementový prednástrek. Podklad so zvýšenou nasiakavosťou treba navlhčiť.

**Spracovanie a použitie:** Do dostatočne veľkej nádoby, resp. spádovej miešačky s cca. 6,5 až 7,9 l vody (podľa EN 1008) sa nasype 40 kg suchej maltovej zmesi a zamieša. Doba miešania 4-7 minút. Maltu možno nanášať ručne murárskou lyžicou na vopred pripravený podklad v hrúbke cca 10-25 mm. Zarovnanie omietky sa vykonáva latou. Pri navrhovaní, príprave a realizácii omietok treba dodržiavať normy EN 13914-1 a EN 13914-2. Teplota okolia aj podkladu musí byť počas spracovania aj tuhnutia min. + 5°C. Čerstvo omietnuté murivo treba chrániť pred dažďom a priamym slnečným žiareniom. Preosievanie a pridávanie ďalších komponentov do zmesi je neprípustné.

**Skladovanie** v originálnom balení, v suchom prostredí (rel. vlhkosť do 75%) max. 9 mesiacov.

### Vlastnosti

Pevnosť v tlaku	3,5-7,5 MPa
Prídržnosť	0,18 MPa
Reakcia na oheň	A1
Absorcia vody	W0
Faktor difúzneho odporu $\mu$	12
Zrnitosť	max. 4 mm
Doba spracovateľnosti	120 min.
Hrúbka vrstvy	10- 25 mm
Dávkovanie vody	6,5-7,9 l/40kg
Spotreba pri hr. 15 mm	23 kg/m <sup>2</sup>
Výdatnosť pri hr. 15 mm	1,6 m <sup>2</sup> /40kg

### BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY:

- R 36/38 Dráždi oči a pokožku
- R 43 Môže vyvolať precitlivosť pri styku s pokožkou
- S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- S 22 Nevdyhujte prach.
- S 24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami
- S 26 Po zasiahnutí očí dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- S 37 Noste vhodné ochranné rukavice.
- S 46 Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

### VÝRÁBA:

**STYRCÓN s.r.o.**  
Hlavná 71, 951 73 Jelenec  
tel/fax 037-6313207  
[www.styrccon.sk](http://www.styrccon.sk)



xi



Dráždivý